



PIQUET SOLAIRE AVEC DÉTECTEUR

PSD-7W



Infos techniques

Déscription	Piquet Solaire Avec Détecteur
Référence	PSD-7W
Température de couleur	3000K et 4000K
Puces LED	10 LEDs chaudes + 8 LEDs neutres
Matériau	ABS
Flux lumineux	700 lm
Rendement lumineux	100lm/watt
ULR	< 3%
Dimensions	160 x 100 x 270 mm
Indice de protection (IP)	IP65
Batterie	1 x 18650 3,7V 1200mAh Li-ion (incluse)
Panneau solaire	Silicium polycristallin
Dimensions panneau	137 x 81 mm
Tension d'entrée/puissance	5V
Méthode de charge	Charge solaire / Charge USB

FONCTIONNEMENT

Appuyez brièvement sur l'interrupteur pour régler parmi 4 modes d'éclairage(2 température de couleur + 2 luminosité) :

Mode 1 : Appuyez une fois – Lumière neutre forte (100 % de luminosité)

Mode 2 : Appuyez deux fois – Lumière neutre faible (50 % de luminosité)

Mode 3 : Appuyez trois fois – Lumière chaude forte (100 % de luminosité)



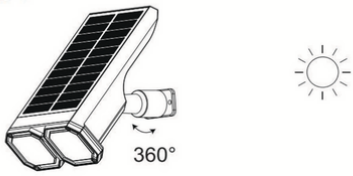
Mode 4 : Appuyez quatre fois – Lumière chaude faible (50 % de luminosité)



+33 4 81 13 35 26
contact@orion-technologie.fr

www.orion-technologie.fr
29 Rue Greuze, 69100 Villeurbanne

FONCTIONNEMENT

1. Deux options de montage : A. Insérer dans le sol 	B. Visser au mur 	2. Ajuster le panneau solaire et l'orientation de la lampe à 360°. 
--	---	--

SCÉNARIOS D'UTILISATION



+33 4 81 13 35 26
contact@orion-technologie.fr

www.orion-technologie.fr
29 Rue Greuze, 69100 Villeurbanne