




PL-30-60-24W-CCT

ÉCLAIRAGE EFFICACE ET POLYVALENT

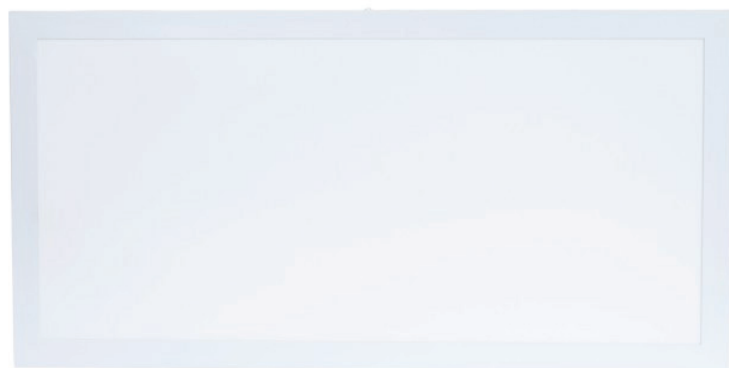

600 X 600



Températures de couleurs
sélectionnable



Driver connexion rapide



Garantie 80 000 heures



Voltage
AC 100-240V



IP
54



Puissance
24W



Eclairage
120°



Tp. de fonct.
-35°C / +60°C



MacAdam
< 3 SDCM



Durée de vie
100 000 H



Power Factor
>0.95

DESCRIPTION

La dalle LED PL-30-60-24W-CCT offre un éclairage uniforme, ajustable et écoénergétique, parfaite pour bureaux et faux plafonds professionnels.




Infos techniques

Couleur	Blanc
Dimensions	295 x 595 x 12 mm
Flux Lumineux	+/- 3 800 Lumens
Taille	>85
Température couleur	CCT sélectionnable
Risque photobiologique	RG 0
Ik	07
Driver dimmable (option)	Dali 1-10V

Accessoires

Kit BA13
Filin de sécurité
Kit dalle saillie
Driver (dimmable ou On/Off)
Kit de suspension

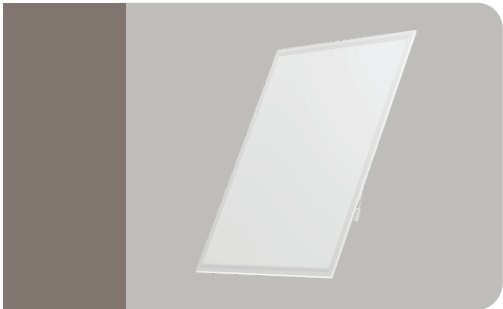

+33 4 81 13 35 26
contact@orion-technologie.fr

www.orion-technologie.fr
29 Rue Greuze, 69100 Villeurbanne