


ORION

PL-60-60-27CCT-DA
ÉCLAIRAGE EFFICACE ET POLYVALENT



600 X 600

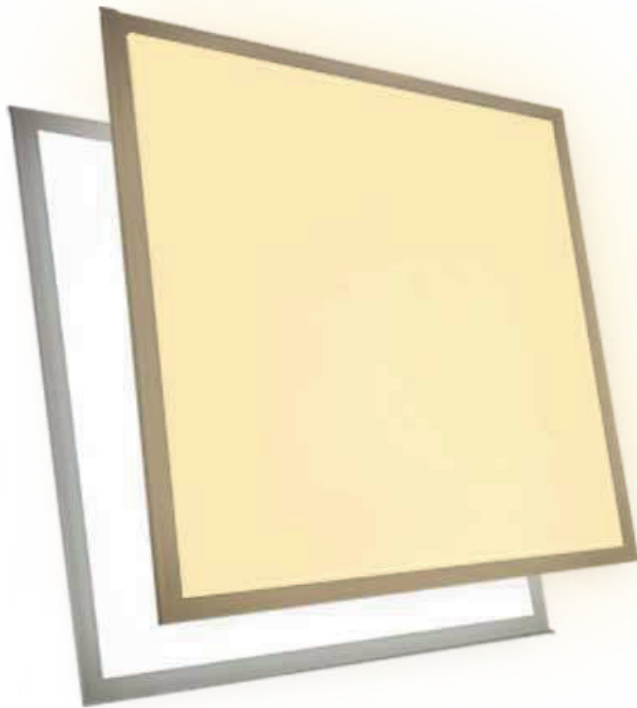

Températures de couleurs
selectionnable



Driver connexion rapide



Garantie 80 000 heures



Voltage
AC 100-240V



IP
54

UGR
<19



Puissance
27W



Eclairage
120°



Tp. de fonct.
-35°C / +60°C



MacAdam
< 3 SDCM



Durée de vie
100 000 H



Power Factor
>0.95

DESCRIPTION

La dalle LED PL-60-60-27CCT-DA offre un éclairage ajustable, idéale pour bureaux. Pilotage DALI intégré pour confort visuel et efficacité énergétique.



Infos techniques

Couleur	Blanc
Dimensions	595 x 595 x 12 mm
Flux Lumineux	+/- 3 800 Lumens
Taille	>85
Température couleur	CCT sélectionnable
Risque photobiologique	RG 0
Indice de protection	IK07
Driver dimmable (option)	Dali 1-10V

Accessoires

Kit BA13

Filin de sécurité

Kit dalle saillie (cadre 60x60 / 120x30 / 120x60)

Driver (dimmable ou On/Off)

Kit de suspension



ORION

+33 4 81 13 35 26
contact@orion-technologie.fr

www.orion-technologie.fr
29 Rue Greuze, 69100 Villeurbanne