





O R I O N

PL-60-60-40W-CCT
ÉCLAIRAGE EFFICACE ET POLYVALENT

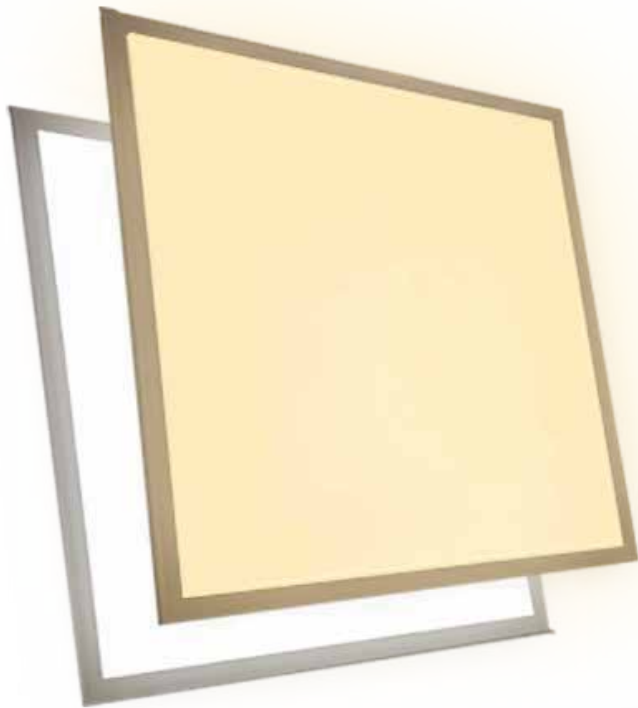

600 X 600



Températures de couleurs
selectionnable



Driver connexion rapide



Garantie 80 000 heures



Voltage
AC 100-240V



IP
54



Puissance
40W



Eclairage
120°



Tp. de fonct.
-35°C / +60°C



MacAdam
< 3 SDCM



Durée de vie
100 000 H



Power Factor
>0.95

DESCRIPTION

La dalle LED PL-60-60-40W-CCT offre un éclairage uniforme, ajustable et écoénergétique, parfaite pour bureaux et faux plafonds professionnels.



Infos techniques

Couleur	Blanc
Dimensions	595 x 595 x 12 mm
Flux Lumineux	+/- 3 800 Lumens
Taille	>85
Température couleur	CCT sélectionnable
Risque photobiologique	RG 0
Ik	07
Driver dimmable (option)	Dali 1-10V

Accessoires

Kit BA13
Filin de sécurité
Kit dalle saillie (cadre 60x60 / 120x30 / 120x60)
Driver (dimmable ou On/Off)
Kit de suspension

