



PL-60-60-3D

ÉCLAIRAGE EFFICACE ET POLYVALENT



600 X 600



Températures de couleurs
sélectionnable



Driver connexion rapide



Garantie 80 000 heures



Puissance
40W



IP
54



Voltage
AC 100-240V



Eclairage
112°



Power Factor
>0.95



Tp. Fonctionnement
-35°C / +60°C



Durée de vie
80 000 H



MacAdam
<3 SDCM

DESCRIPTION

La dalle LED PL-60-60-3D offre un éclairage homogène, idéale pour bureaux et commerces. Faible consommation, haute durabilité et confort visuel optimal.




Infos techniques

Couleur	Blanc
Dimensions	595 x 595 x 12 mm
Flux Lumineux	+/- 3 500 Lumens
Taille	>85
Température couleur	4000K / 6000K
Risque photobiologique	RG 0
Ik	07
Driver	LUFUD On / Off avec connecteur rapide
Diver dimmable (option)	Dali 1-10V

Accessoires

Kit BA13
Filin de sécurité
Kit dalle saillie (cadre 60x60 / 120x30 / 120x60)
Driver (dimmable ou On/Off)
Kit de suspension

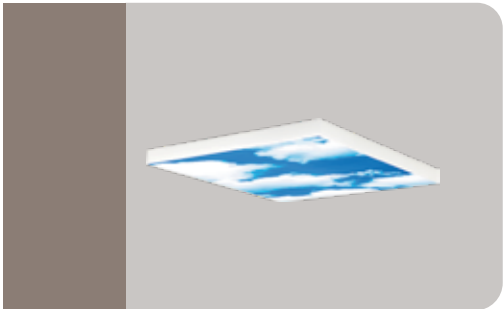

+33 4 81 13 35 26
contact@orion-technologie.fr

www.orion-technologie.fr
29 Rue Greuze, 69100 Villeurbanne