


# ORION

## PL-60-60-27 CCT

ÉCLAIRAGE EFFICACE ET POLYVALENT

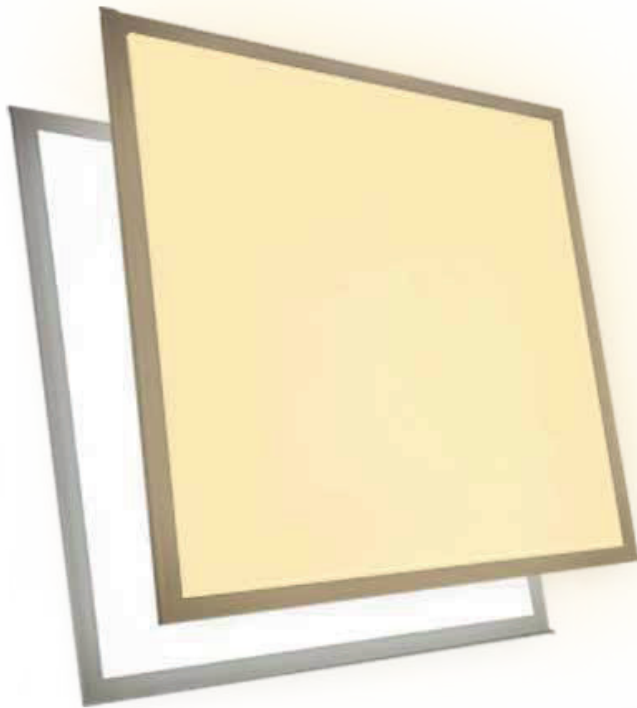

600 X 600



Températures de couleurs  
selectionnable



Driver connexion rapide



Garantie 80 000 heures



**Voltage**  
AC 100-240V



**IP**  
54



**Puissance**  
27W



**Eclairage**  
120°



**Tp. de fonct.**  
-35°C / +60°C



**MacAdam**  
< 3 SDCM



**Durée de vie**  
100 000 H



**Power Factor**  
>0.95

## DESCRIPTION

La dalle LED PL-60-60-27 CCT offre un éclairage ajustable, idéale pour bureaux.



## Infos techniques

Couleur	Blanc
Dimensions	595 x 595 x 12 mm
Flux Lumineux	+/- 3 800 Lumens
Taille	>85
Température couleur	CCT sélectionnable
Risque photobiologique	RG 0
Ik	07
Driver dimmable (option)	Dali 1-10V

## Accessoires

Kit BA13

Filin de sécurité

Kit dalle saillie (cadre 60x60 / 120x30 / 120x60)

Driver (dimmable ou On/Off)

Kit de suspension



ORION

+33 4 81 13 35 26  
contact@orion-technologie.fr

www.orion-technologie.fr  
29 Rue Greuze, 69100 Villeurbanne